

PELLETÖFEN



PELLETÖFEN

Die komfortabelste Art der Wohnraumheizung. Pelletöfen von Haas+Sohn sind wahre Technologie-Weltmeister und überzeugen durch einen extrem hohen Wirkungsgrad. Durch extragroße Vorratsbehälter und Aschenladen sowie eine intelligente Verbrennung bedarf es wenig Wartungsaufwand bei bestmöglicher Heizleistung. Günstig, sauber und einfach – was will man mehr?





Serienausstattung bei allen Haas+Sohn Pelletöfen:

- (+) »Brennstoff-Qualitätserkennung« durch direkte Flammentemperaturmessung
- (+) elektrische Zündung
- (+) automatische Anpassung der Heizleistung an die Raumtemperatur innerhalb des Leistungsbereiches
- (+) einfache Viertastenbedienung bzw. Programmierung an der Bedieneinheit
- (+) großes Display an der Bedieneinheit
- (+) Anzeige der Betriebszustände und Störmeldungen als Text
- (+) direkte Messung der Abgastemperatur durch Thermofühler
- (+) klare Sicht auf das Feuer durch gezielte Scheibenspülung und eine spezielle Brennerformung
- (+) Türkontaktschalter verhindert den Betrieb bei offener Tür
- (+) Brenner aus hochwertigem Gusseisen
- (+) große Aschenlade
- (+) Luftmengensensor für kontrollierte Zufuhr der Verbrennungsluft, Drehzahlüberwachungen an Abgas- und Konvektionsgebläse (nicht bei Modell 310.06 und 309.06) sorgen für sicheren Betrieb
- (+) einfache Wochenprogrammierung mit der Möglichkeit zur Nachtabenkung – pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschaltzeiten mit frei wählbarer Raumtemperatur
- (+) Außenluftanschluss (Ø 50 mm) für externe Verbrennungsluftansaugung
- (+) 17–33 kg Tankinhalt für 35–60 Stunden Brenndauer
- (+) für Mehrfachbelegung geeignet.



Symbolfoto

GSM-Modul für die Modelle 302.08 + 302.07
No. 053200700


- (+) abfragen und ändern der Betriebszustände (z. B. aus- und einschalten, einstellen der Raumtemperatur, abfragen der IST-Temperatur usw.), ablesen von Störungsmeldungen
- (+) sendet im Störfall automatisch eine SMS an den Betreiber
- (+) das GSM-Modul ist so abgesichert, dass eine unerwünschte Fehlschaltung durch fremde Personen unmöglich ist
- (+) kein Festnetzanschluss notwendig
- (+) CE-geprüft nach DIN 18894 und EN 14785



Aqua-Pellet



Der Pelletofen als Zentralheizung
Leistungsverteilung: 10 % Raum, 90 % Wasser

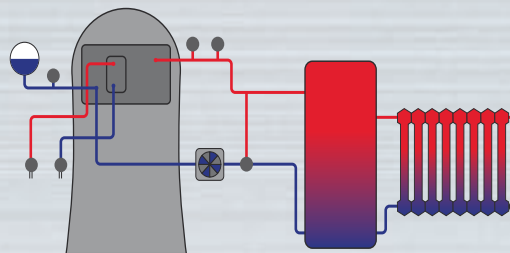

620.09
lichtgrau/
graphitgrau

No 056200900

kW 3,0–9,0

kg 295

mm 1260/640/705


620.12
lichtgrau/
graphitgrau

No 056201200

kW 3,0–12,0

kg 295

mm 1260/640/705





%
92

CLEAN TECHNOLOGY (+)
BY HAAS+SOHN

Eco-Pellet



(+) 30 kg-Tank für 60 Stunden Brenndauer



(+) LED-Anzeige der Brennerverschmutzung (je nach Brennerverschmutzung leuchten die grünen, gelben oder roten Leuchtdioden)



(+) Konvektionsluftgebläse zur schnelleren Wärmeabgabe und besseren Temperaturverteilung im Raum



302.07-C
gussgrau/panna
Keramik
053020722
2,9-9,3
202
1195/610/620



302.07-C
gussgrau/bordeaux
Keramik
053020721
2,9-9,3
202
1195/610/620

No	
kW	
kg	
mm	